

Коробочный блок "Экспорт" наличник 60 мм

Таблицы соответствия размеров дверных блоков и проемов

Рекомендуемая высота проема (H)	Высота полотна (H1)	Высота светового проема (H2)	Внешний размер блока по наличнику (H3)
1950	1900	1901	1976
2050	2000	2001	2076
2150	2100	2101	2176
2250	2200	2201	2276
2350	2300	2301	2376
2450	2400	2401	2476


*С учетом монтажного зазора 21 мм.

**С учетом ширины наличника 60 мм.

Рекомендуемая ширина проема (L)	Ширина полотна (L1)	Ширина светового проема (L2)	Внешний размер блока по наличнику (L3)	Ширина дверного блока по коробу (L4)
680	600	578	728	638
780	700	678	828	738
880	800	778	928	838
980	900	878	1028	938
980	1000	978	1128	1038

***С учетом монтажного зазора 21 мм.

****С учетом ширины наличника 60 мм.

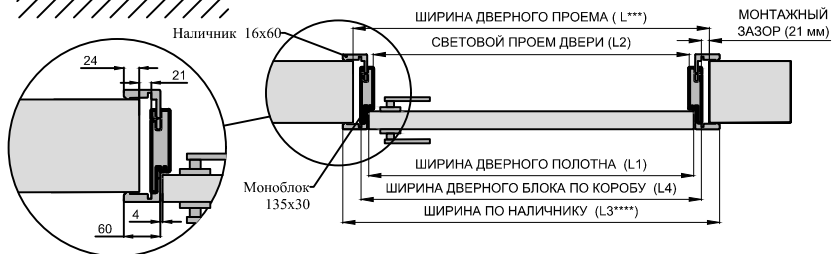

Примечание: Все размеры даны с учетом зазоров:

По высоте - 10 мм отступ от чистового пола для свободной работы двери + 4 мм отступ от короба сверху.

По ширине - 4 мм отступ от короба слева + 4 мм отступ от короба справа.